

COMUNA DRAGOMIREȘTI

JUDETUL VASLUI

Nr. 5264 / 19.11.2018

Către,
POTENTIALI OFERTANTI

SOLICITARE OFERTA

privind achiziționarea de
**LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES,
INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE**
45000000-7 - Lucrări de construcții

Comuna Dragomirești este beneficiar al proiectului "Desegregarea Romilor prin Aplicarea, Gestionarea și Operaționalizarea Măsurilor de Incluziune și de Reducere a Excluziunii Sociale aplicând Tactici Integrate", cod SMIS 120788, Contract de finanțare POCU/18/4/1/102788, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Una dintre activitățile proiectului vizează **Activitatea 5. Activități medicale/sociale/socio-medicale - Subactivitatea : Crearea și dotarea unui Punct Unic de Acces**

Scopul acestei activități este de a asigura accesul persoanelor din zonele marginalizate la servicii de consiliere, informare și servicii sociale/medicale/socio-medicale.

Conform Cererii de Finanțare, pentru desfășurarea acestei activități este nevoie de achiziționarea următoarelor:

- Reabilitare clădire punct unic acces, inclusiv rampa persoane nevoi speciale – sunt necesare pentru realizarea reabilitării clădirii în care va funcționa punctul unic de acces, precum și dotarea acestuia cu rampa de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. Se bugetează în vederea reabilitării clădirii în care va funcționa punctul unic de acces, precum și dotarea acestuia cu rampa de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. Lucrările de reabilitare includ: schimbarea ușilor de interior (3 buc), ușa exterior (1 buc), ferestre (4 buc), a parchetului, gletuit și vărut.

Având în vedere prev. art. 7 (5) din Legea 98/2016 precum și prev. Art. 43 din HG 395/2016, Solicităm oferte de preț pentru **LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES, INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE**", conform specificațiilor tehnice cuprinse în ANEXE (Relevu și Deviz), astfel:

Nr. crt	Denumirea chizitie	Cod CPV	u.m.	Cant.	Preț total lei, fără TVA (oferta)	Valoare totală lei, fără TVA (maximă)	Valoarea TVA (maximă)
1	LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES, INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE	45000000-7 - Lucrări de construcții	buc	1		50,000.00	9,500.00
TOTAL (TVA INCLUS)						59.500,00	

Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Oferta dvs, întocmită conform tabelului de mai sus, se va transmite (1) prin e-mail (primariadragomirestivsi@yahoo.com) sau la sediul autorității contractante, din Localitatea Dragomirești, județul Vaslui si (2) va fi publicata în catalogul SEAP al ofertantului până cel târziu data de 23.11.2018 , ora 12.00.

IMPORTANT: Ofertele care vor fi depuse, in baza specificațiilor tehnice anexate, trebuind să țină cont de următoarele:

- ✓ Realizarea lucrărilor se va face în cel mult 30 zile de la lansarea comenzii de către achizitor.
- ✓ Achizitorul își dorește ca beneficiarii, persoanele din grupul țintă al proiectului, să beneficieze de lucrări de calitate înaltă, urmând a selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
- ✓ Prețul este ferm și nemodificabil pe întreaga perioadă de derulare a angajamentului legal,
- ✓ Ofertantul poate prezenta în ofertă, pe lângă preț și alte condiții oferite precum: termen maxim de execuție asumat (mai mic de 30 zile), număr de angajați cu domiciliul în comună utilizați pentru îndeplinirea angajamentului sau alte avantaje.

Cu mulțumiri,

**Primar,
IACOB DANUT**



SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

**LUCRARI REABILITARE CLADIRE PUNCT UNIC ACCES,
INCLUSIV RAMPA PERSOANE NEVOI SPECIALE**

45000000-7 - Lucrari de construcții

- 1. RELEVU- VEZI Anexa 1**
- 2. DEVIZ – CENTRALIZATOR - VEZI Anexa 2**

Responsabil Achiziții Publice




Semnat digital
de Danut Iacob
Data: 2018.07.24
07:29:39 +03'00'

Județul Vaslui
Comuna Dragomirești
Sat Dragomirești
Primăria

RELEVEU Primăria DRAGOMIREȘTI
Scara 1:100

NR CADASTRAL	SUPRAFATA (mp)	ADRESA IMOBILULUI	
	0,05 mp	intrav. satul DRAGOMIREȘTI, comuna DRAGOMIREȘTI județul VASLUI	
CARTE FUNCIARA NR		UAT	DRAGOMIREȘTI

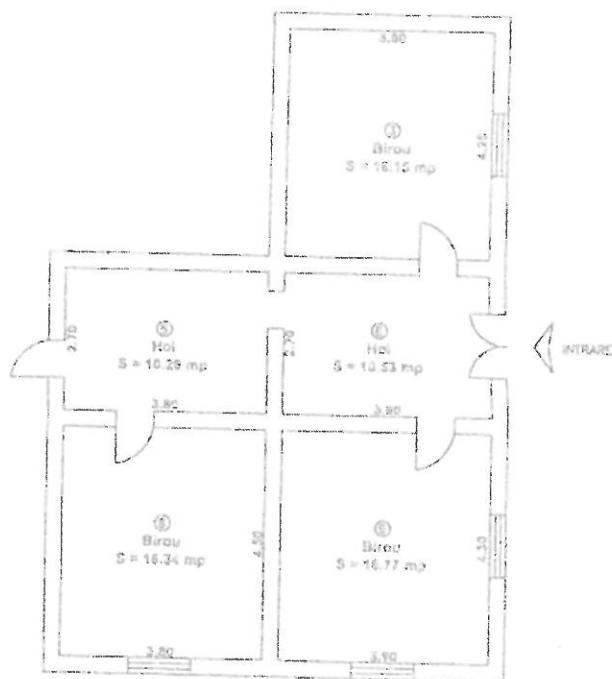

Recapitulare:

NR INCAPERI	DESCRIERE INCAPERI	SUPRAFATA UTILA (m ²)
1	Bina	16,77
2	Bina	16,15
3	Bina	16,38
4	Hol	17,26
5	Hol	10,53

SUPRAFATA UTILA = 79,09 mp



ing. Heruntergehoben 1870.

Data:

12 11 2014

Formular F3

OBIECTIV: 101 REABILITARE SEDIU PRIMARIE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 REP PRIMARIE COM DRAGOMIRESTI

Categoria de lucrari: 101 USI-VAR-GLET-CENTRALA

Executant 101 Obiectiv 101 Obi 101 Cale 101

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	

[ron]

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5
1	CK25A	02 MP	11,94000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID				
	UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV				
2	CK23A	02 MP	7,15500		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC PANA LA 1,00MP				
	INCLUSIV				
3	CF08B	02 MP	264,80000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE				
	TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
4	CN06A	02 MP	264,80000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	VOPSITORII INTERIOARE PE BAZA DE COPOLIMERI VINIL.				
	IN EMULS.APOASA APL.2 STR.GLET EXISTENT EXEC.MAN.				
5	EE12C1	02 BUCATA	6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE				
	NEETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE				
6	ED08A1	02 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA				
	SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE				
7	ED01A1	02 BUCATA	6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	INTERRUPTOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE				
	NORMALA SAU IMPERMEABILA *				
8	IB02XA	93 BUCATA	8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00				0,00
	CONVECTORADIATOARE TIP PANCU-CRP FUNCT.APA CALDA/A				
	BUR,CU 1 SAU 2 RINDURI TEVI,RACORD.MUFE,H472-777MM				

Executant101	Obiectiv101	Obi101	Cate101		
0	1	2	3	4	5

[ron]

9	ID01XB	93 BUCATA	8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti

ROBINET CU VENTIL, CU DUBIU REGLAJ, DE COLT, PT. INST.

INCALZIRE CENTRALA, DIAMETRUL NOMINAL DE 1"-1 1/2"

10	00611A03	02 M	280,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti

TEAVA PP-R, PREGATIRE PT. MONTARE, MONTARE SI FIXAR

E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.32 MM

11	IA13A	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti

CAZAN PREP. AG. TERM. PT. INCALZ. SECTIONAL, EXEC. DIN EL

EMENTE DIN FONTA CU PUTEREA CALORICA < 70 KW

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 101 REABILITARE SEDIU PRIMARIE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 101 REP PRIMARIE COM DRAGOMIRESTI

Categoria de lucrari: 101 USI-VAR-GLET-CENTRALA

Executant 101	Obiectiv 101	Obi 101	Cate 101			[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CK25A 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV		11,94000			
2	CK23A 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC PANA LA 1,00MP INCLUSIV		7,15500			
3	CF08B 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE RET		264,80000			
4	CN06A 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 VOPSITORII INTERIOARE PE BAZA DE COPOLIMERI VINIL. IN EMULS.APOASA APL.2 STR.GLET EXISTENT EXEC.MAN.		264,80000			
5	EE12C1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE REBTANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE		6,00000			
6	ED08A1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PRIZA MONTATA INCROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE		5,00000			
7	ED01A1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INTERRUPTOR MANUAL INCROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		6,00000			
8	IB02XA 93 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONVECTORADIATOARE TIP FANOU CRP FUNCT.APA CALDA/A BUR, CU 1 SAU 2 RINDURI TEVI, RACORD, MUFE, H472-777MM		8,00000			

Formular F3

Executant101	Obiectiv101	Obi101	Cate101	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	ID01XB	93 BUCATA	8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET CU VENTIL, CU DUBLU REGLAJ, DE COLT, PT. INST.					
INCALZIRE CENTRALA, DIAMETRUL NOMINAL DE 1"-1 1/2"					
10	00611A03	92 M	280,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA PP-R, FREGATIRE PT. MONTARE, MONTARE SI FIXARE					
E IN DISPOZITIV DE SUSTINERE D. 32 MM					
11	IA13A	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CAZAN PREP. AG. TERM. PT. INCALZ. SECTIONAL, EXEC. DIN EL					
ELEMENTE DIN FONTA CU PUTEREA CALORICA < 70 KW					
TOTAL A:					

OFERTANT